



42 系列无刷电机

一般规格

电角度.....120 度
 防护等级.....IP40
 绝缘等级.....B 级
 电气强度.....500VDC for one minute
 绝缘电阻.....100M Ω min 500VDC

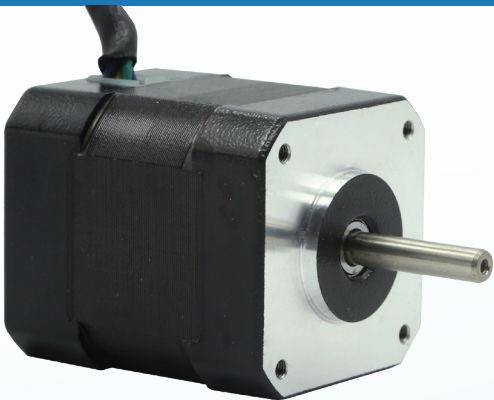

外形 / 电气原理图

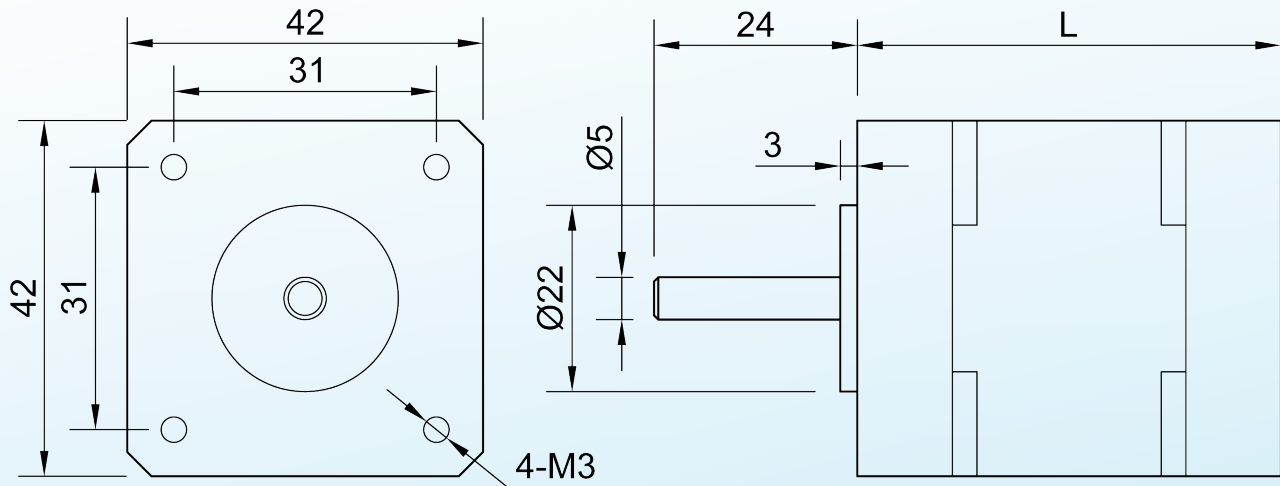

技术数据

型号	额定电压 VDC	额定电流 A	额定功率 W	额定转速 RPM	额定转矩 N. M	空载电流 A	空载转速 RPM	极对数
42BL50S03-230	24	1.6	30	3000	0.1	0.1	3800	
42BL60S06-230	24	3	60	3000	0.2	0.1	3800	
42BL80S09-230	24	4.7	90	3000	0.3	0.1	3800	

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。


57 系列无刷电机

一般规格

电角度.....120 度
 防护等级.....IP40
 绝缘等级.....B 级
 电气强度.....500VDC for one minute
 绝缘电阻.....100M Ω min 500VDC



外形 / 电气原理图

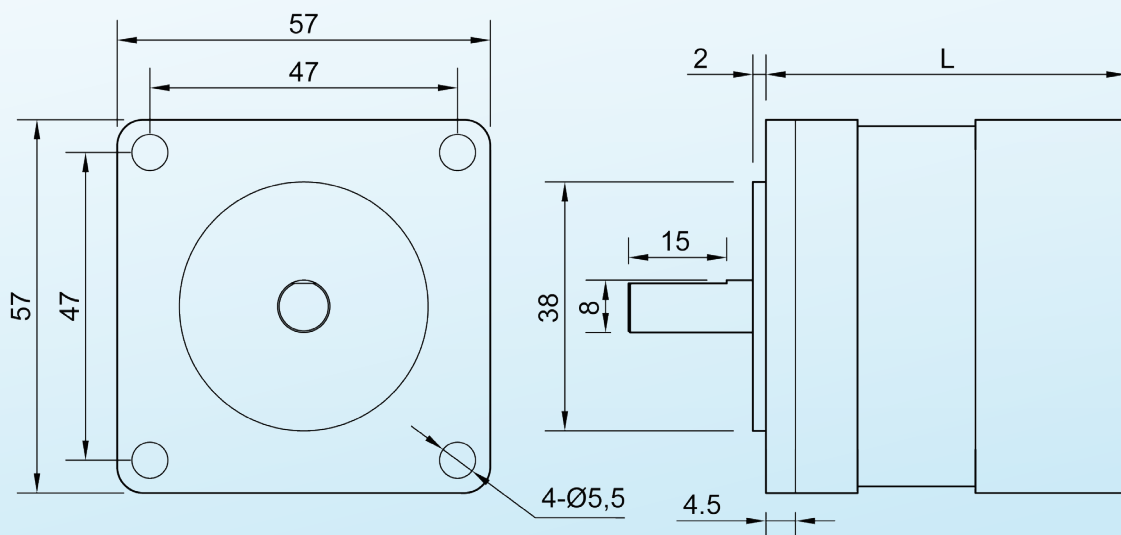

技术数据

型号	额定电压 VDC	额定电流 A	额定功率 W	额定转速 RPM	额定转矩 N. M	空载电流 A	空载转速 RPM	极对数
57BL55S02-212	24	1.4	22	1200	0.18	0.2	2000	4
57BL55S06-230	24	3.3	60	3000	0.18	0.3	4800	2
57BL75S10-225	24	5.9	100	2500	0.38	0.8	3500	4
57BL75S10-230	24	5.9	100	3000	0.32	0.8	4500	2
57BL95S06-210	24	3.6	60	1000	0.6	0.4	2000	4
57BL95S15-230	24	8.7	150	3000	0.5	0.8	4500	2
57BL95S15-336	36	5.7	150	3600	0.4	0.5	4700	2
57BL95S18-230	24	10	180	3000	0.6	0.3	4200	4
57BL110S21-230	24	11	210	3000	0.7	0.3	4600	4
57BL115S30-3150	310	1.3	300	5000	0.57	0.2	6200	2
57BL122R18-332	36	5.3	180	3200	0.54	0.3	4000	4

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

60 系列无刷电机

一般规格

电角度.....120 度

防护等级.....IP40


绝缘等级.....B 级

电气强度.....500VDC for one minute

绝缘电阻.....100M Ω min 500VDC



外形 / 电气原理图

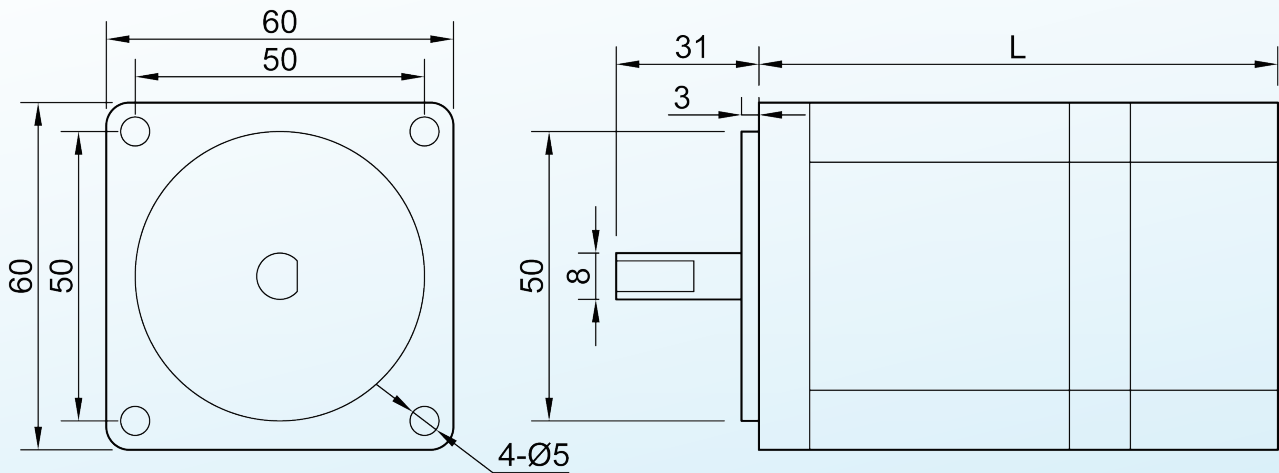

技术数据


型号	额定电压 VDC	额定电流 A	额定功率 W	额定转速 RPM	额定转矩 N. M	空载电流 A	空载转速 RPM	极对数
60BL100S15-230	24	8	150	3000	0.5	0.8	4000	8
60BL100S15-330	36	8	150	3000	0.5	0.8	4000	8
60BL120S25-430	48	7	250	3000	0.75	0.5	3500	8
60BL120S25-3130	310	1.5	250	3000	0.75	0.2	3000	8

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。


80 系列无刷电机（黑）

一般规格

电角度.....120 度
 防护等级.....IP40
 绝缘等级.....B 级
 电气强度.....500VDC for one minute
 绝缘电阻.....100M Ω min 500VDC

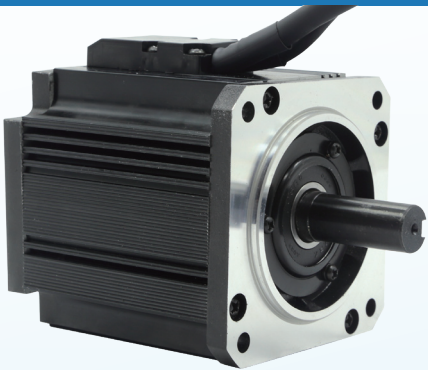

外形 / 电气原理图

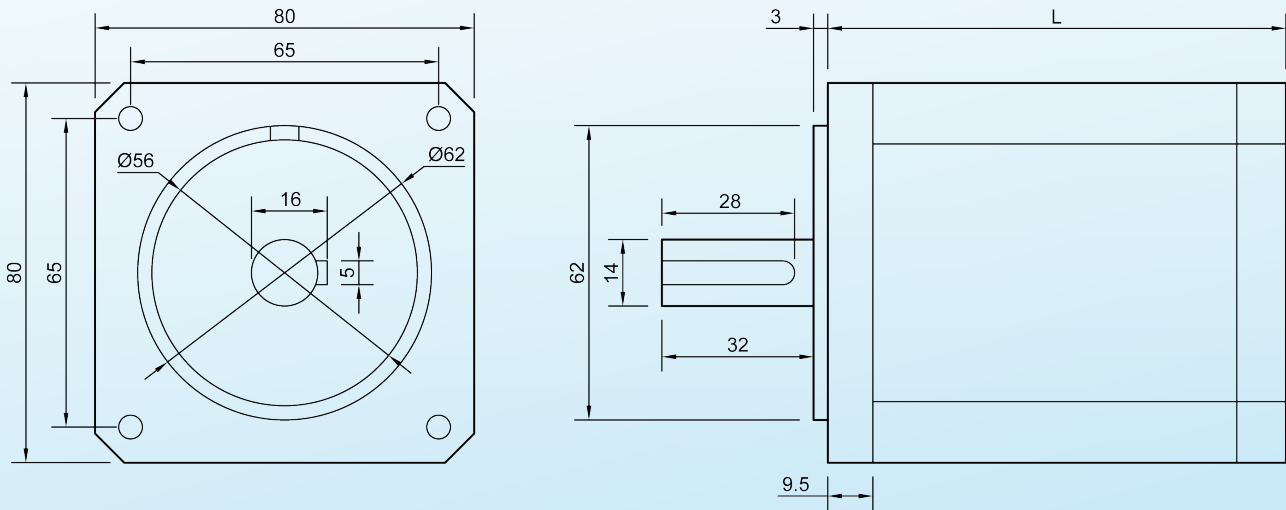

技术数据

型号	额定电压 VDC	额定电流 A	额定功率 W	额定转速 RPM	额定转矩 N. M	空载电流 A	空载转速 RPM	极对数
80BL89S40-430	48	11	400	3000	1.27	0.5	4000	5
80BL89S40-445	48	11	400	4500	0.8	1	5900	3
80BL89S50-445	48	15	500	4500	1.2	1	5900	3
80BL116S50-430	48	15	500	3000	1.6	0.5	4000	5

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

80 系列无刷电机（白）

一般规格


电角度.....120 度

防护等级.....IP40


绝缘等级.....B 级

电气强度.....500VDC for one minute

绝缘电阻.....100M Ω min 500VDC

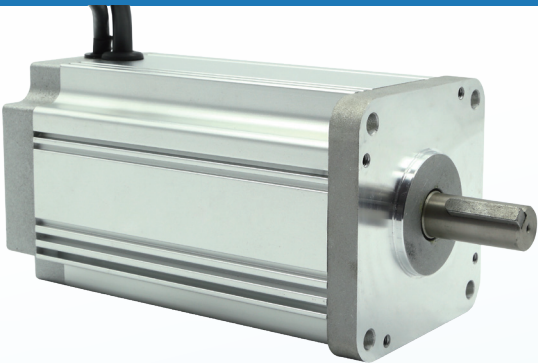

外形 / 电气原理图

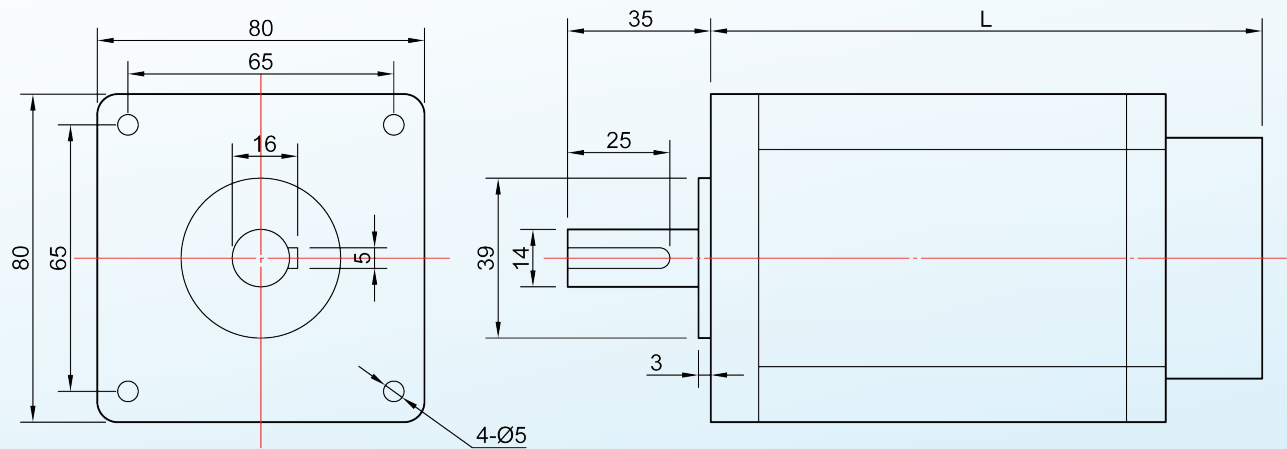

技术数据

型号	额定电压 VDC	额定电流 A	额定功率 W	额定转速 RPM	额定转矩 N.M	空载电流 A	空载转速 RPM	极对数
80BL145S55-445	48	15	550	4500	1.6	1.4	6000	4
80BL145S55-3130	310	2.4	550	3000	1.6	0.6	4800	4
80BL165S55-3115	310	2.4	550	1500	3.5	0.3	2100	4
80BL165S75-3130	310	3.2	750	3000	2.5	0.3	4200	4
80BL180S120-3140	310	3.2	1200	4000	3	0.3	5000	4

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。