


60 系列闭环步进电机

一般规格

温升.....85K Max
 环境温度.....-40℃ ~+55℃
 绝缘等级.....B 级
 绝缘电阻.....500VDC 100MΩ Min
 绝缘强度.....1000VAC 50Hz 1mA Min



外形 / 电气原理图

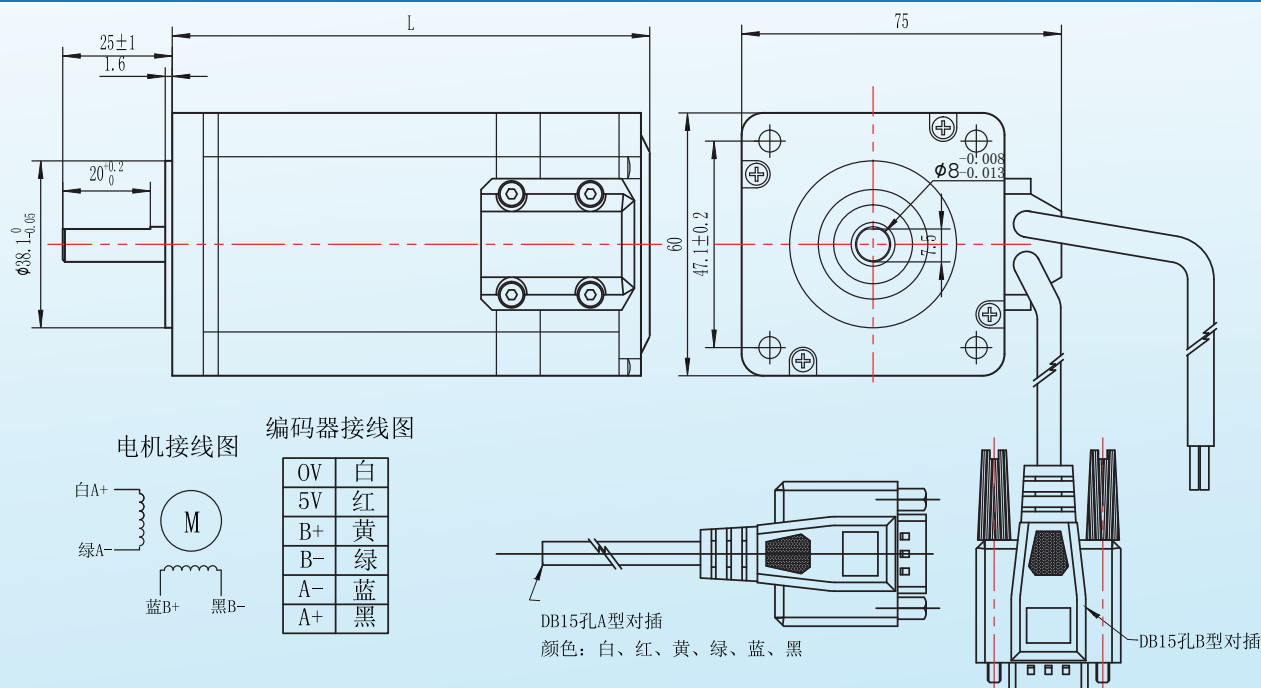

技术数据

型号	步距角 (°)	静转矩 (Nm)	电流 (A)	电压 (V)	相电阻 (Ω)	相电感 (mH)	机身长 (mm)	编码器 线数	止口 (mm)	孔距 (mm)	出轴长 (mm)	轴径 (mm)	轴处理	默认 线长 (mm)	重量 (kg)
60EBP115ALC	1.8	3	5.8	24-110	0.5	1.3	108	1000P	38	47	25	8	铣扁	2000	1.5
60EBP133ALC	1.8	3.5	5.8	24-110	0.6	1.6	127	1000P	38	47	25	8	铣扁	2000	1.9
60EBP143ALC	1.8	4	5.8	24-110	0.69	2.11	137	1000P	38	47	25	8	铣扁	2000	2.1

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

86 系列闭环步进电机

一般规格

温升.....85K Max

环境温度.....-40℃ ~+55℃


绝缘等级.....B 级

绝缘电阻.....500VDC 100M Ω Min

绝缘强度.....1000VAC 50Hz 1mA Min



外形 / 电气原理图

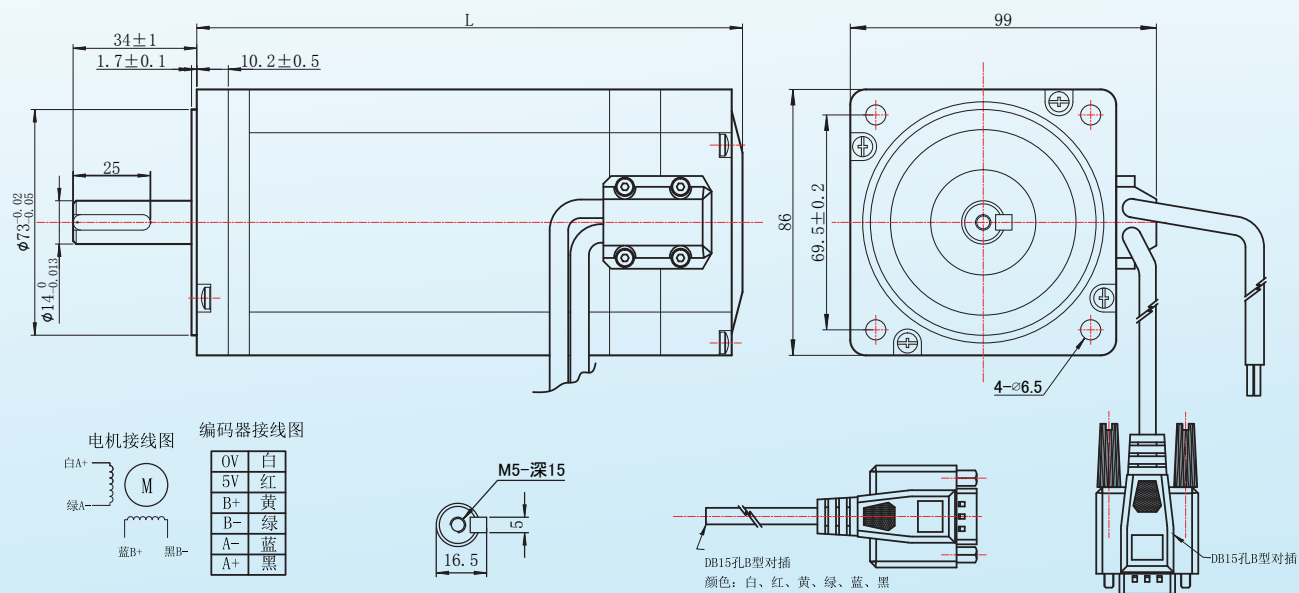

技术数据

型号	步距角 (°)	静转矩 (Nm)	电流 (A)	电压 (V)	相电阻 (Ω)	相电感 (mH)	机身长 (mm)	编码器 线数	止口 (mm)	孔距 (mm)	出轴长 (mm)	轴径 (mm)	轴处理	默认 线长 (mm)	重量 (kg)
86EBP111ALC	1.8	5	6	24-110	0.42	2.4	105	1000P	73	70	34	14	键 *5	2000	2.6
86EBP147ALC	1.8	8.5	6	24-110	0.52	4.16	143	1000P	73	70	34	14	键 *5	2000	4.2
86EBP159ALC	1.8	10	6	24-110	0.7	7.3	154	1000P	73	70	31	14	键 *5	2000	4.7
86EBP181ALC	1.8	12.5	6	24-110	0.69	7.2	176	1000P	73	70	34	14	键 *5	2000	5.5

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。